


Hechthout

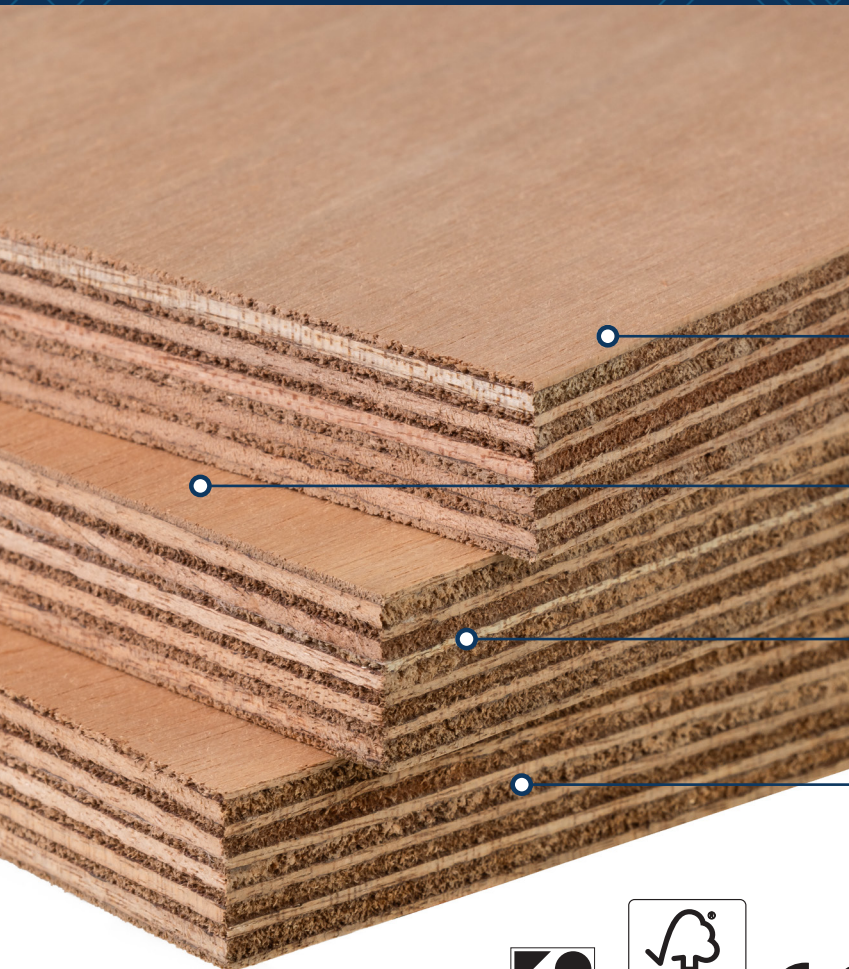

Extra (1,5mm) dik dekfinier

Gemakkelijk blank of met
kleur af te werken

Ongevoegde
binnenlagen

Geschikt voor exterieur
en interieur



Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer



25
year
Warranty

Bruynzeel Hechthout A/B Het paradepaardje van Bruynzeel Plywood

Bruynzeel Hechthout onderscheidt zich als een uitstekende keuze voor zowel veeleisende exterieur- als interieurprojecten. De kenmerkende ongevoegde binnenlagen en een glad oppervlak, leveren een combinatie van langdurige kwaliteit en sterkte. Het gemakkelijk af te werken oppervlak, geschikt voor zowel blank als gekleurde afwerkingen, biedt een breed scala aan mogelijkheden en flexibiliteit voor elk ontwerp. Met zijn extra stabiliteit, goede overschilderbaarheid en extra dikke dekfinieren is deze plaat een betrouwbare keuze waarop 25 jaar garantie verstrekt wordt.

Hechthout



Specificaties

Lengthe/mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Breedte/mm	1220	1220	1220	1220	1220	1220
Dikte/mm	4	6	10	12	15	18
Brutogewicht/kg	6,1	9,15	15,25	18,3	22,875	27,45
Volume/m ³	0,012	0,018	0,031	0,037	0,046	0,055
Aantal lagen	3	5	7	7	9	11
Omverpakking/st	30	30	50	40	30	25

Toepassing	exterieur	Dikte afwerking	geen afwerking
Kwaliteit	A/B	Kleur	bruin
Toepassingsgebied	3: buiten onbeschet	Milieucertificaat	100% FSC
Duurzaamheid	klasse 1	Formaldehyde	E1
Randafwerking	rechte kant	Brandklasse	D-s2, D0
Fineer richting top	langs	Oppervlakte	glad
Dekfineer	okoumé	Overschilderbaar	goed
Binnenfineer	okoumé	Soortelijk gewicht	650kg p/m ³
Opp. behandeling	geen (onbehandeld)	CE markering	CE2+
Garantie	25 jaar		

Keuzehulp in vogelvlucht

Vocht	+++++
Verwerking	+++++
Afwerking	+++++
Onderhoud	+++++
Garantie	+++++
Levensduur	+++++
Kwaliteit	+++++
Duurzaamheid	+++++

Bestelinformatie en verwerking



www.bruynzeel-plywood.nl