


Paintpanel

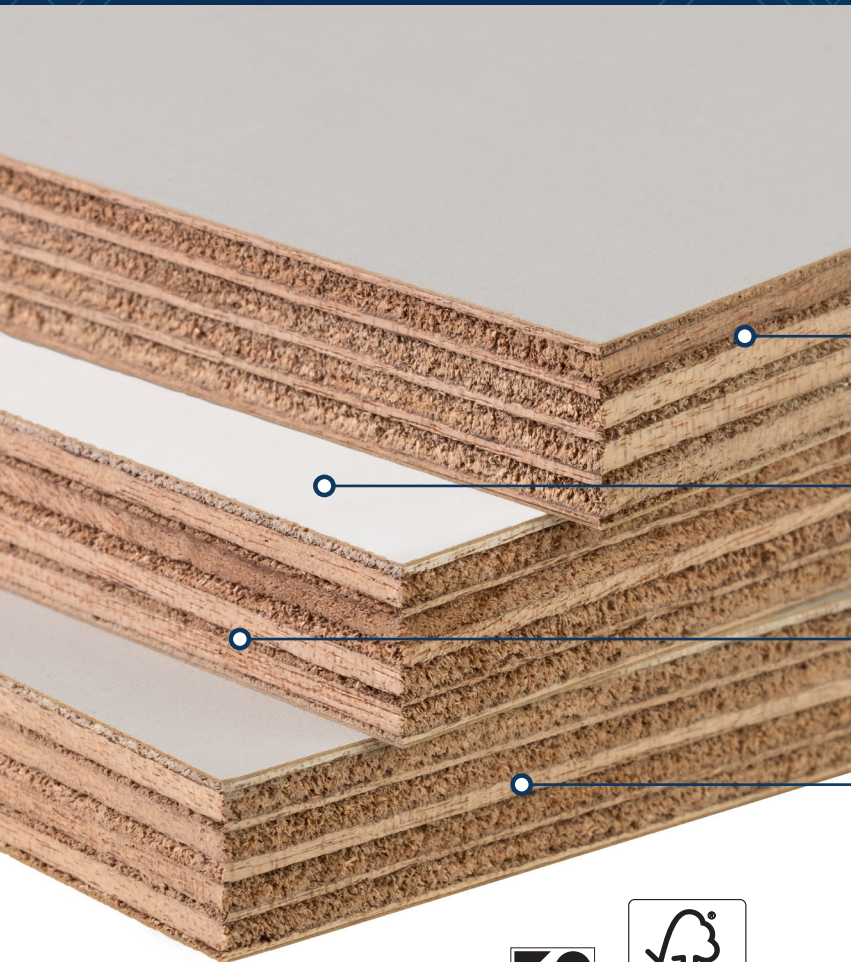

**Okoumé kern
en dekfineren**

**Toplaag één zijde wit
en één zijde grijs**

**Eenvoudig en snel
overschilderbaar**

**Constructieve plaat,
geschikt voor exterieur**



15
year
Warranty

Bruynzeel Paintpanel W/G MDO De exterieurplaat met 15 jaar garantie

De kern- en dekfineren van Bruynzeel Paintpanel zijn opgebouwd uit okoumé, een duurzame houtsoort die bekend staat om zijn stabiliteit en weerbestendigheid. Daarnaast heeft de plaat een kunstharcoating waardoor deze extra beschermd is tegen weersinvloeden. De ene zijde van de plaat is wit, terwijl de andere zijde grijs is, beide zijden zijn overschilderbaar, hierdoor zijn verschillende kleuren en afwerkingen mogelijk. Dit maakt de plaat geschikt voor diverse toepassingen, zoals gevelbekleding, boeidelen, kasten en wandpanelen.

Paintpanel



Specificaties

Lengte/mm	2500	3100	2500	3100	2500	3100	2500	3100
Breedte/mm	1220	1530	1220	1530	1220	1530	1220	1530
Dikte/mm	10	10	12	12	15	15	18	18
Brutogewicht/kg	15,25	23,715	18,3	28,458	22,875	35,573	27,45	42,687
Volume/m ³	0,031	0,047	0,037	0,057	0,046	0,071	0,055	0,085
Aantal lagen	5	5	7	7	7	7	9	9
Omverpakking/st	25	25	20	20	15	15	25	15

Toepassing	exterieur
Kwaliteit	MDO coating
Toepassingsgebied	3: buiten onbeschut
Duurzaamheid	klasse 2
Randafwerking	rechte kant
Fineer richting top	langs
Dekfineer	okoumé
Binnenfineer	okoumé
Opp. behandeling	MDO coating
Garantie	15 jaar

Dikte afwerking	300/330gr
Kleur	wit/grijs
Milieucertificaat	100% FSC
Formaldehyde	E1
Brandklasse	D-s2, D0
Oppervlakte	glad
Overschilderbaar	goed
Soortelijk gewicht	500kg p/m ³
CE markering	CE2+

Keuzehulp in vogelvlucht

Vocht	+++++
Verwerking	+++++
Afwerking	+++++
Onderhoud	+++++
Garantie	+++++
Levensduur	+++++
Kwaliteit	+++++
Duurzaamheid	+++++

Bestelinformatie en verwerking



www.bruynzeel-plywood.nl